


# SUNBRELLA®

## FURLING


---

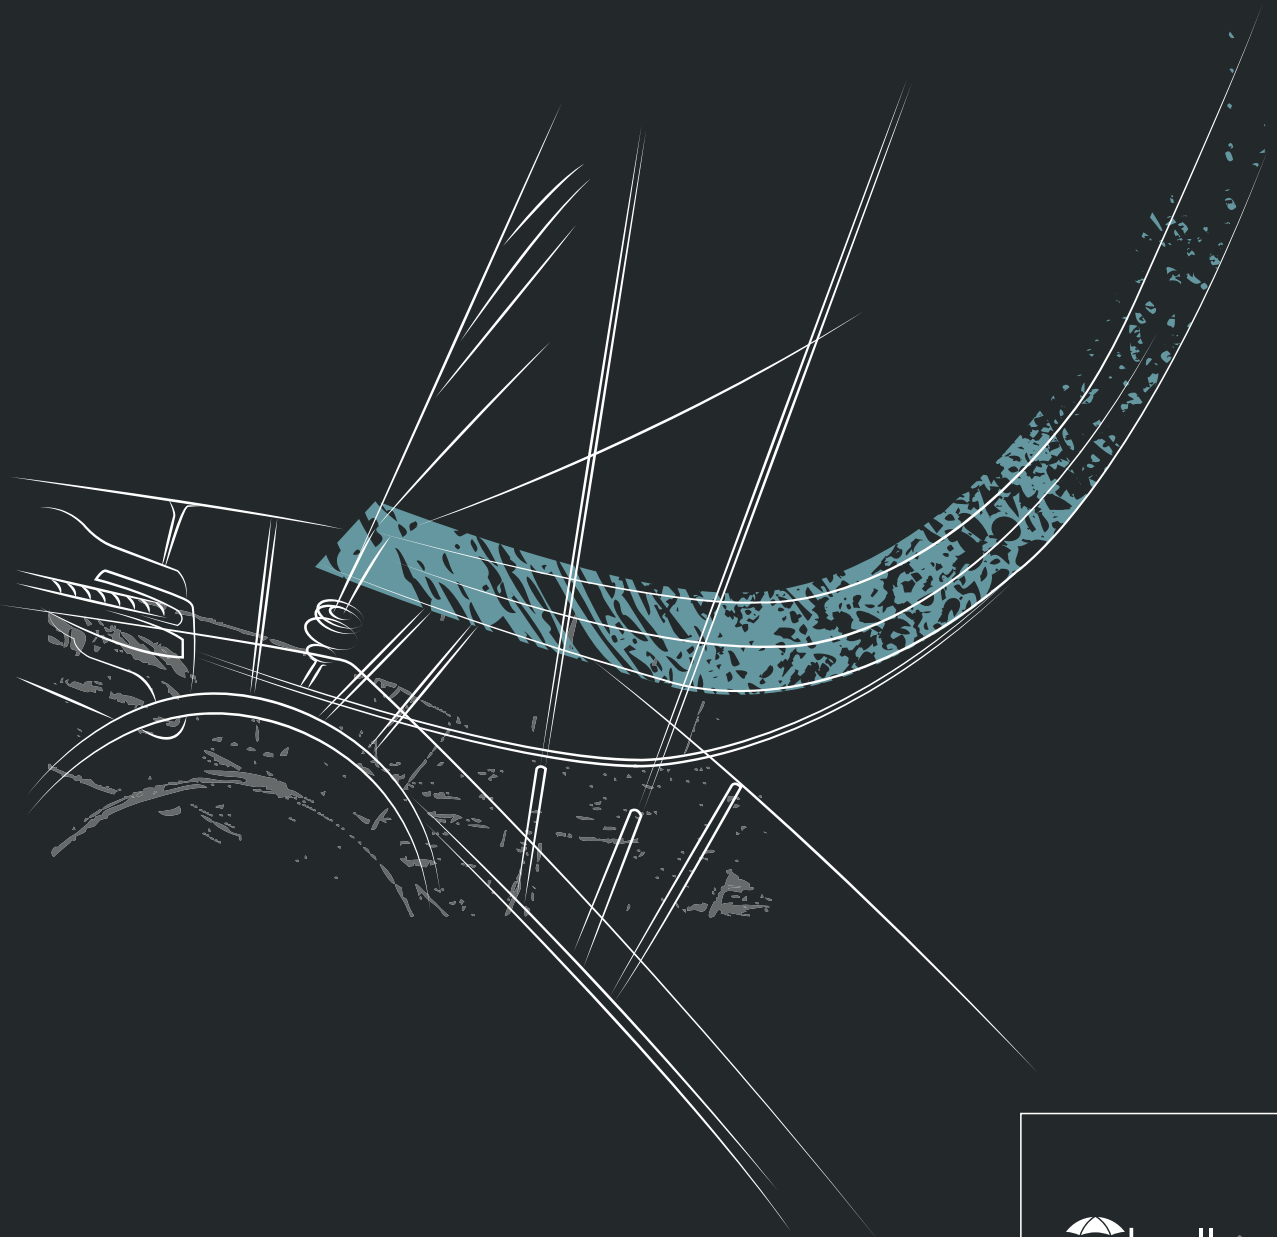

# SUNBRELLA® FURLING



For boats\* < 40'  
Pour bateaux\* < 40'

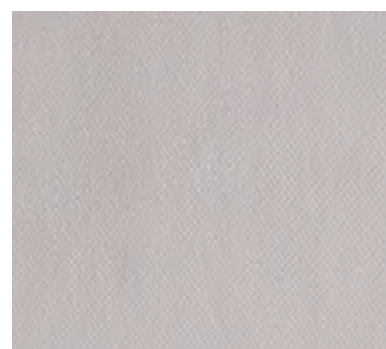

Natural  
SFU 5020 165




Silver  
SFU 5035 165

\* For boats > 40', we recommend the use of Sunbrella®  
\* Pour bateaux > 40', nous recommandons le Sunbrella®

# SUNBRELLA® FURLING ADHESIVE

For boats\* < 40'  
Pour bateaux\* < 40'

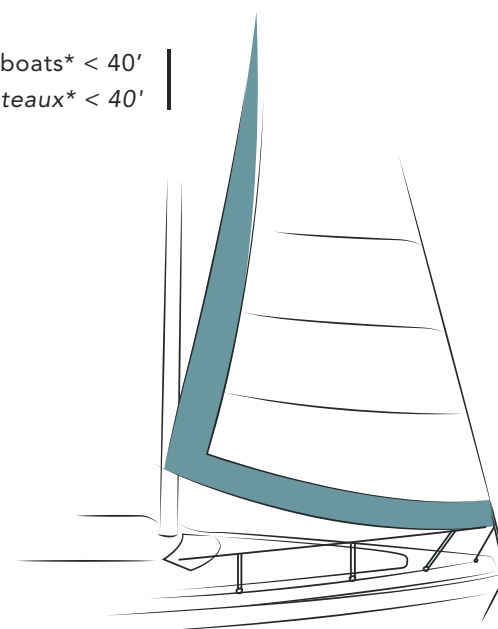

Silver  
SFUA 5035 150




Natural  
SFUA 5020 150

● Recommended  
Recommandé



UV / FADE  
RESISTANT

Résiste à la décoloration



THINNESS  
Finesse



SUPPLENESS  
Souplesse

Sunbrella  
FurlingSunbrella  
Furling Adhesive

## OVERALL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% Sunbrella® acrylic 100% acrylique Sunbrella®	
Finish <i>Finition</i>	Special marine treatment <i>Traitement spécial marine</i>	
Weave - ISO 7211-1 <i>Armure - ISO 7211-1</i>	Canvas <i>Toile</i>	
Weight / Poids - ISO 3801	195 g/m <sup>2</sup>	250 g/m <sup>2</sup>
Width / Laize - EN 1773	165 cm	150 cm

## FABRIC STRENGTH / RÉSISTANCE DU TISSU

Oil-repellent properties / Oléofugation ISO 14419	5/8	
Tensile strength - ISO 13934-1 <i>Résistance rupture - ISO 13934-1</i>	Warp 120 daN - Weft 40 daN <i>Chaîne 120 daN - Trame 40 daN</i>	Warp 135 daN - Weft 40 daN <i>Chaîne 135 daN - Trame 40 daN</i>
Elongation at break - ISO 13934-1 <i>Allongement à la rupture - ISO 13934-1</i>	Warp 19% - Weft 25% <i>Chaîne 19% - Trame 25%</i>	n.a. n.c.
Tear strength - ISO 13937-1 <i>Résistance déchirure - ISO 13937-1</i>	Warp 4 daN - Weft 1,6 daN <i>Chaîne 4 daN - Trame 1,6 daN</i>	Warp 2,8 daN - Weft 1,6 daN <i>Chaîne 2,8 daN - Trame 1,6 daN</i>
Schmerber - ISO 811	200 mm	240 mm
Spray test - ISO 4920	5/5	

## COLOUR RESISTANCE / RÉSISTANCE DES COULEURS

Colour fastness UV / <i>Solidité coloris UV</i> ISO 105 B02	7-8/8	
Colour fastness weather condition <i>Solidité coloris intempéries</i> ISO 105 B04	4-5/5	
Colour fastness dry friction <i>Solidité coloris frottement sec</i> ISO 105X12	5/5	n.a. n.c.
Colour fastness wet friction <i>Solidité coloris frottement humide</i> ISO 105X12	5/5	n.a. n.c.

## USE / UTILISATION

Roll length / <i>Longueur de coupe</i>	60 lm/ml	50 lm/ml
Recommended use <i>Utilisation recommandée</i>	UV sail protection for boats < 40' <i>Bandes UV pour bateaux &lt; 40'</i>	



The values of this product may vary depending on a tolerance variation of +/- 5 %  
Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/- 5 %.