


SUNBRELLA®

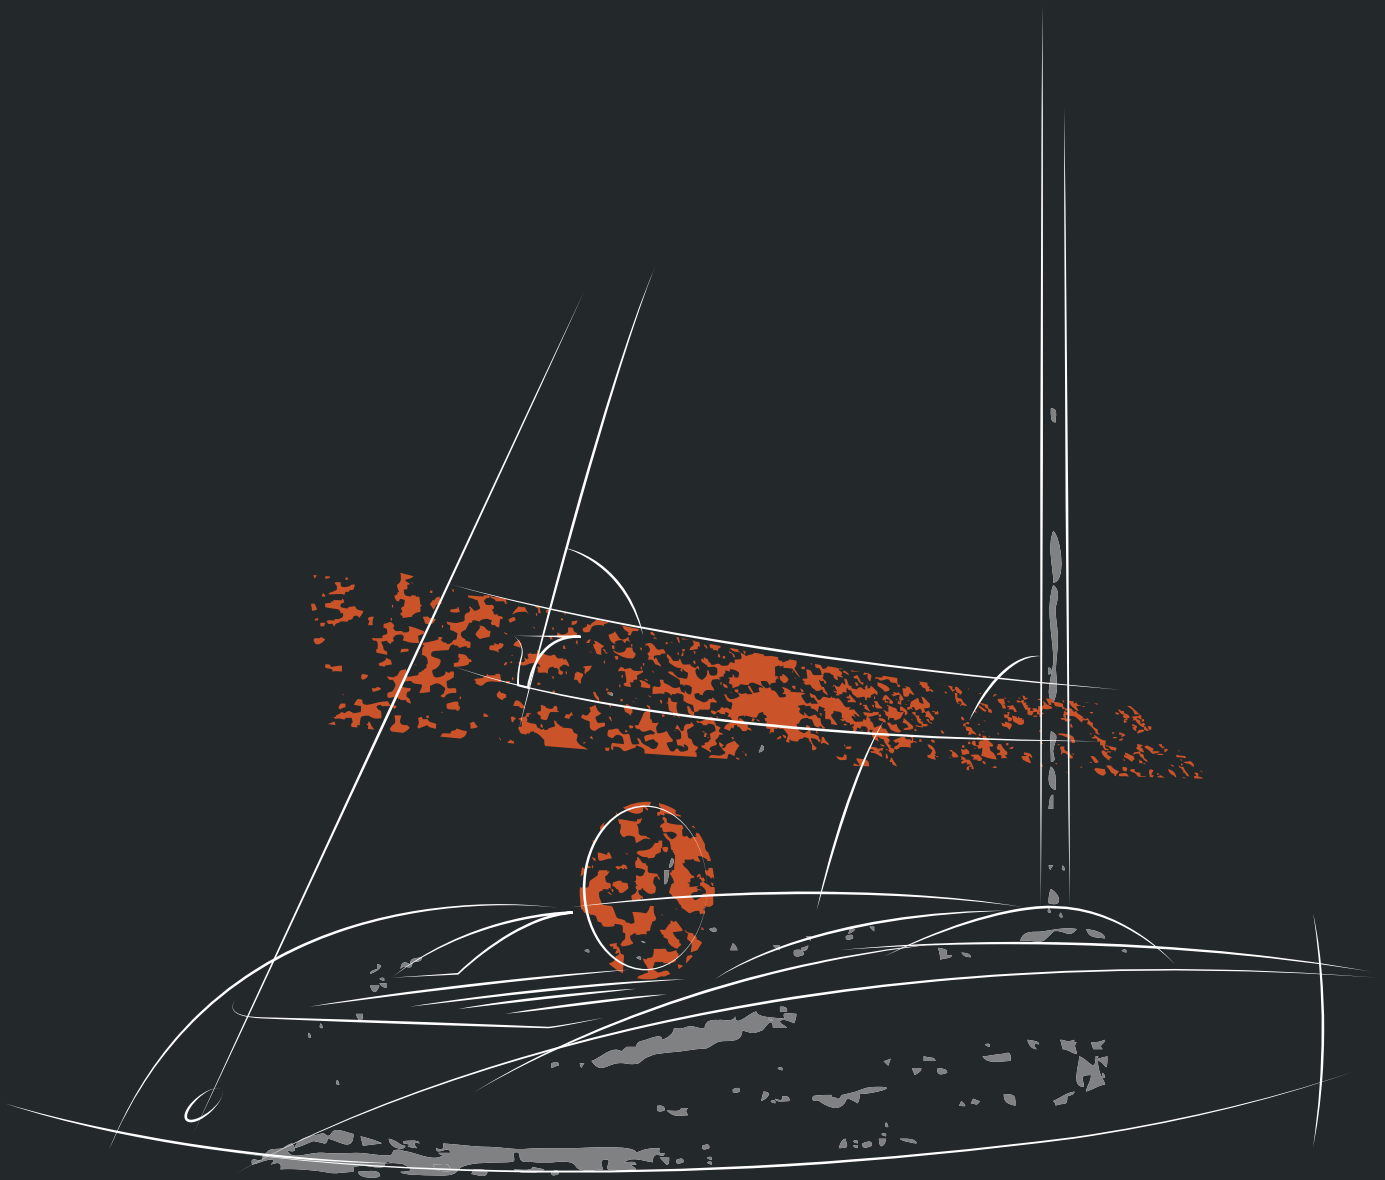


 sunbrella®


SUNBRELLA.COM

DESIGN + PERFORMANCE™


SUNBRELLA®

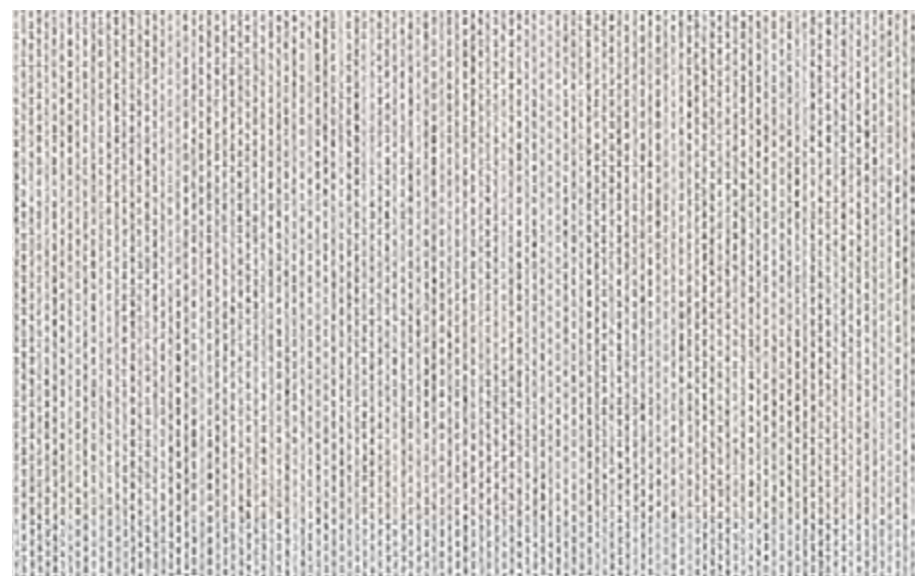


Marble
SUNB P052 152




Silver
SUNB 5035 152




Cadet Grey
SUNB 5530 152



Steel
SUNB P053 152




Celestial
SUNB P057 152




Charcoal Grey
SUNB 5049 152




Titanium
SUNB P054 152



Graphite
SUNB 5082 152




Jet Black
SUNB 5032 152



Abyss
SUNB P058 152



Arctic Blue
SUNB P023 152




Marine Blue
SUNB 5031 152






Captain Navy
SUNB 5057 152

Recommended
Recommandé

Possible

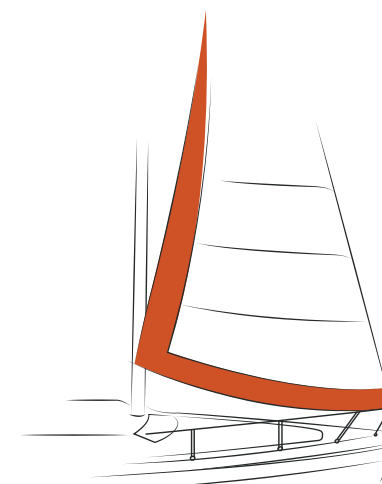

For boats* > 40'
Pour bateaux* > 40'

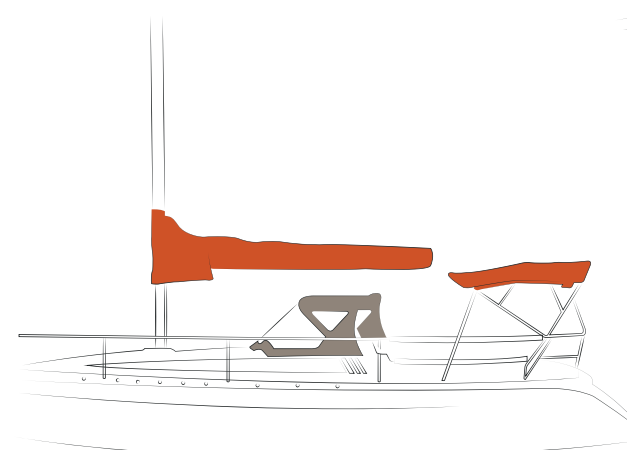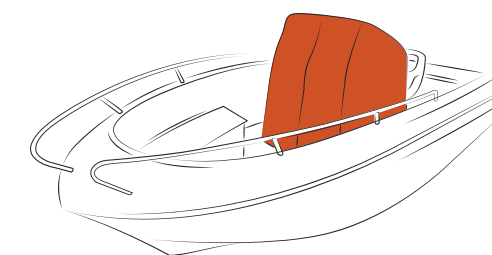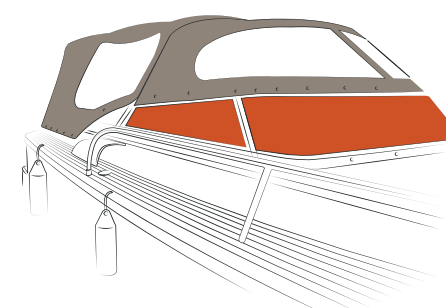

10
YEAR
LIMITED WARRANTY


10 YEAR WARRANTY
Garantie 10 ans




WIDE
COLOUR RANGE
Large gamme
de coloris




BREATHABLE
COMFORT
Respirant




Papyrus
SUNB P055 152




Flax
SUNB P017 152




Oyster
SUNB 5030 152




Natural
SUNB 5020 152




Burgundy
SUNB 5034 152



Pepper
SUNB P056 152



Taupe
SUNB 5548 152



Dune
SUNB 5026 152



OVERALL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% Sunbrella® acrylic 100% acrylique Sunbrella®
Finish Finition	Special marine treatment Traitement spécial marine
Weave / Armure - ISO 7211-1	Canvas / Toile
Weight / Poids - ISO 3801	300 g/m²
Width / Laize - EN 1773	152 cm

FABRIC STRENGTH / RÉSISTANCE DU TISSU


Oil-repellent properties / Oléofugation - ISO 14419	5/8
Tensile strength - ISO 13934-1 Résistance rupture - ISO 13934-1	Warp 140 daN - Weft 90 daN Chaîne 140 daN - Trame 90 daN
Elongation at break - ISO 13934-1 Allongement à la rupture - ISO 13934-1	Warp 34% - Weft 30% Chaîne 34% - Trame 30%
Tear strength - ISO 13937-1 Résistance déchirure - ISO 13937-1	Warp 3 daN - Weft 2,5 daN Chaîne 3 daN - Trame 2,5 daN
Schmerber - ISO 811	400 mm
Spray test - ISO 4920	4-5/5
Air permeability / Perméabilité à l'air - ISO 9237	29 l/m²/s

COLOUR RESISTANCE / RÉSISTANCE DES COULEURS

Colour fastness UV / Solidité coloris UV - ISO 105 B02	7-8/8
Colour fastness weather condition Solidité coloris intempéries - ISO 105 B04	4-5/5
Colour fastness dry friction Solidité coloris frottement sec - ISO 105X12	5/5
Colour fastness wet friction Solidité coloris frottement humide - ISO 105X12	5/5

USE / UTILISATION

Roll length / Longueur de coupe	50 ml
Recommended use Utilisation recommandée	Spray hood, sun awning, bimini, dodgers, camper & cockpit enclosures, console cover, external windshield cover, wheel & winch cover, UV sail strip (for boats >40'), mainsail cover Capote, taud de soleil, bimini, cagnards, fermetures arrières, fermetures de cockpit, housse de console, housse de pare-brise, housse de barre à roue et de winch, bande de protection anti-UV (pour bateaux >40'), housse de grand-voile
Guarantee / Garantie	10 years* / 10 ans**



This pictogram indicates that the fabric filters 97,5% of UVB rays / Ce picto vous indique que la toile filtre 97,5% des rayons UV.
 This pictogram indicates that the fabric filters more than 98% of UVB rays / Ce picto vous indique que la toile filtre plus de 98% des rayons UV



The values of this product may vary depending on a tolerance variation of +/- 5%

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/- 5%.