


# SUNBRELLA® SOURCE

---



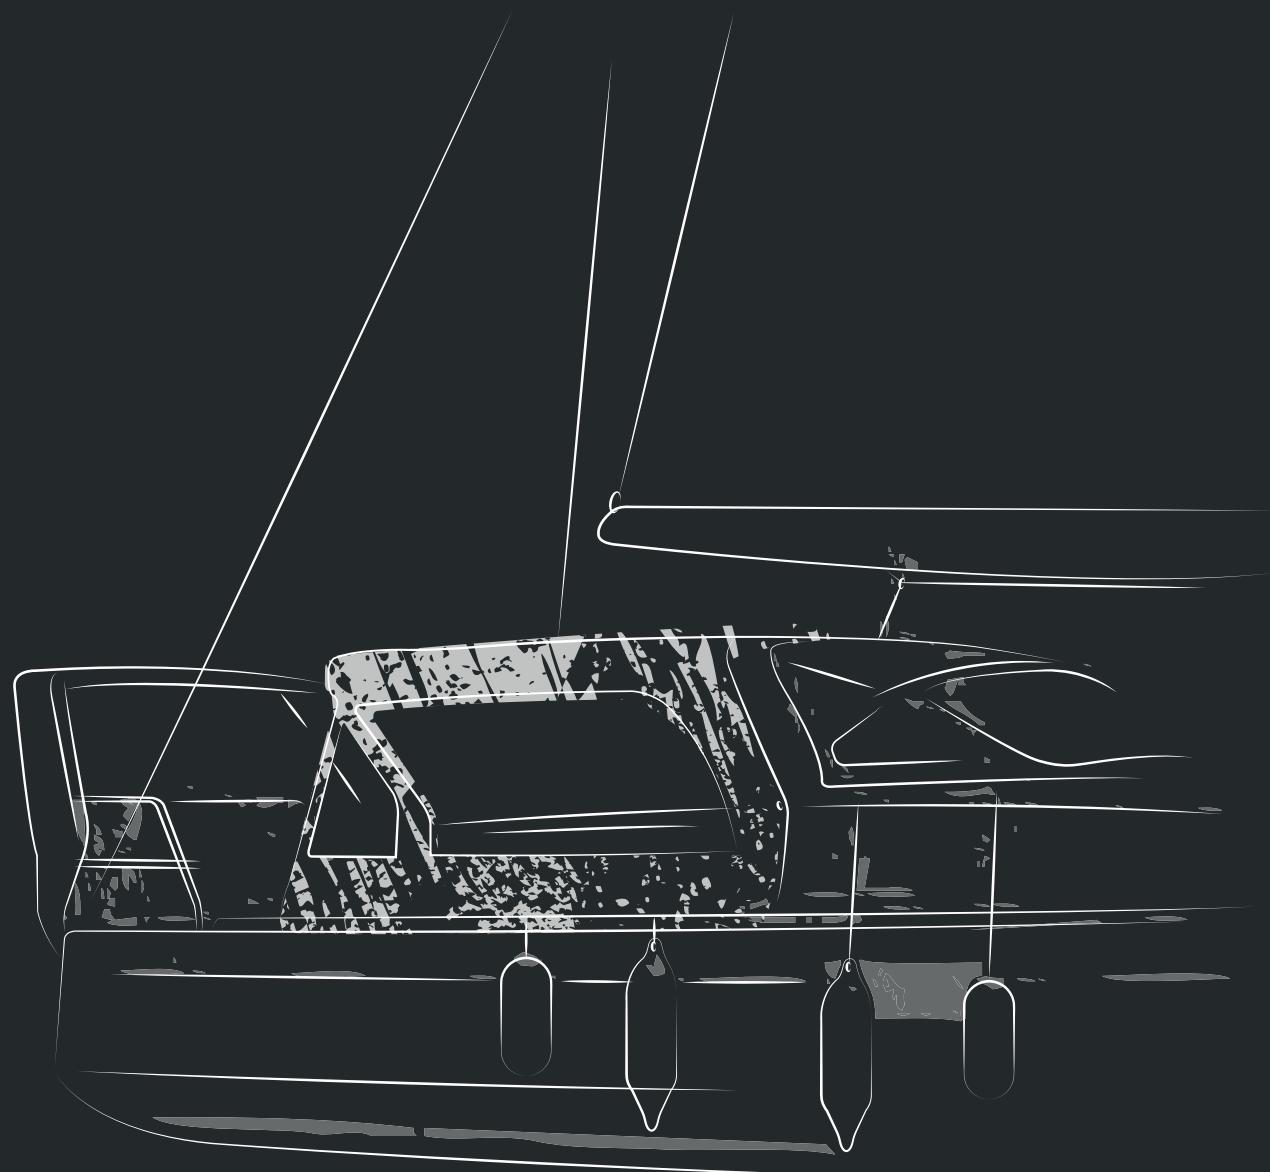


 sunbrella®



SUNBRELLA®  
SOURCE



ECO-DESIGNED\*  
FABRIC

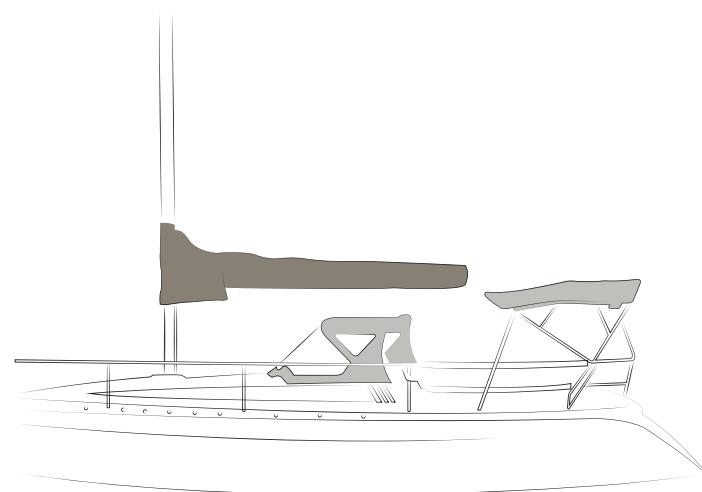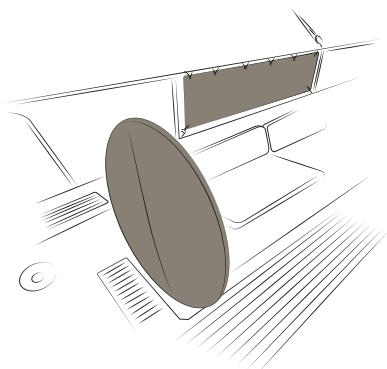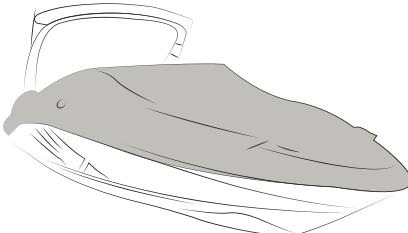

- Recommended  
Recommandé
- Possible

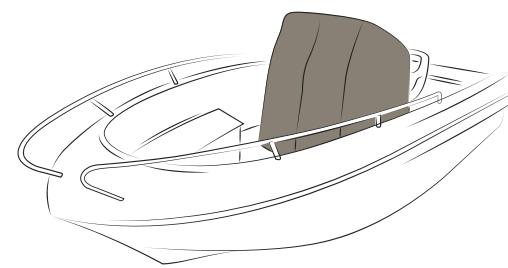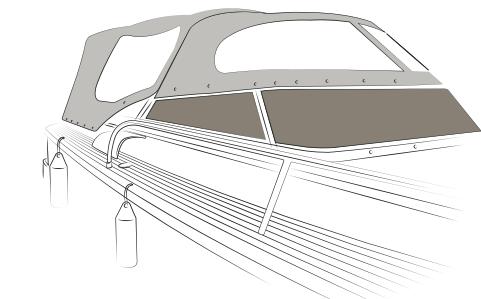


DIMENSIONAL  
STABILITY  
Stabilité dimensionnelle




WATER  
RESISTANCE  
Imperméabilité




BREATHABLE  
COMFORT  
Respirant

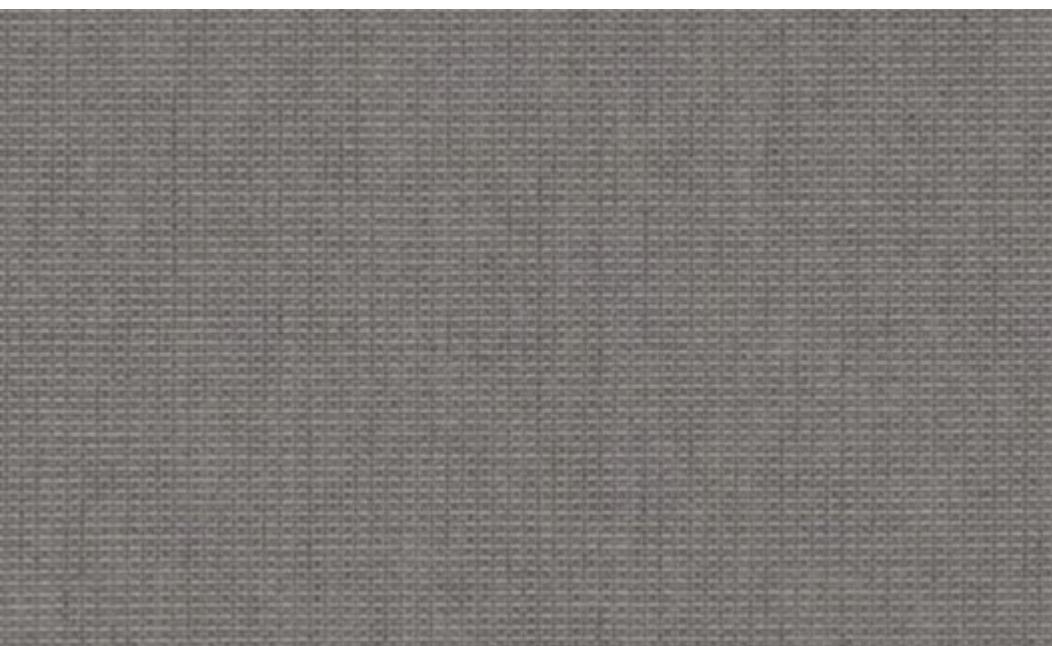

Fog Smoke\*\*\* UPF 50+  
SRP P072 152

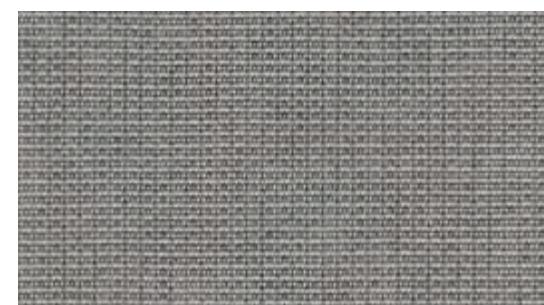

Fog Mouse\*\*\* UPF 50+  
SRP P069 152

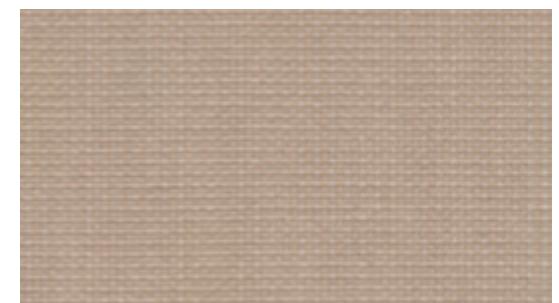

Fog Kaolin\*\*\* UPF 50+  
SRP P070 152



Fog Rope\*\*\* UPF 50+  
SRP P071 152



\* Sunbrella Source is an eco-designed fabric: up to 27% of the canvas is made up of reused yarns. Its features and benefits are the same as the ones of the Sunbrella Plus fabric.  
*Sunbrella Source est une toile éco-conçue, composée jusqu'à 27% de fils réutilisés. Ses caractéristiques et bénéfices sont les mêmes que ceux de la toile Sunbrella Plus.*

## OVERALL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% Sunbrella® acrylic 100% acrylique Sunbrella®
Finish <i>Finition</i>	Resin based anti-fungi coating, water and UV resistant <i>Enduction anti-fongique à base de résines imperméable et résistante aux UV</i>
Weight / Poids - ISO 3801	356 g/m <sup>2</sup>
Width / Laize - EN 1773	152 cm

## FABRIC STRENGTH / RÉSISTANCE DU TISSU

Oil-repellent properties <i>Oléofugation</i> - ISO 14419	4/8
Tensile strength <i>Résistance rupture</i> - ISO 13934-1	Warp 125 daN - Weft 115 daN <i>Chaîne 125 daN - Trame 115 daN</i>
Tear strength <i>Résistance déchirure</i> - ISO 13937-1	Warp 2,5 daN - Weft 2,3 daN <i>Chaîne 2,5 daN - Trame 2,3 daN</i>
Schmerber - ISO 811	900 mm
Spray test - ISO 4920	5/5

## COLOUR RESISTANCE / RÉSISTANCE DES COULEURS

Colour fastness UV <i>Solidité coloris UV</i> - ISO 105 B02	7-8/8
Colour fastness weather condition <i>Solidité coloris intempéries</i> - ISO 105 B04	4-5/5
Colour fastness dry friction <i>Solidité coloris frottement sec</i> - ISO 105X12	5/5
Colour fastness wet friction <i>Solidité coloris frottement humide</i> - ISO 105X12	5/5

## USE / UTILISATION

Roll length / Longueur de coupe	50 ml
Recommended use <i>Utilisation recommandée</i>	Spray hood, bimini, sun awning, dodgers, camper & cockpit enclosures, console cover, external windshield cover, winter cover, wheel & winch cover, mainsail cover <i>Capote, bimini, taud de soleil, cagnards, fermetures arrières, fermetures de cockpit, housse de console, housse de pare-brise, housse d'hivernage, housse de barre à roue &amp; de winch, housse de grand voile</i>
Guarantee / Garantie	5 years / 5 ans**



This pictogram indicates that the fabric filters more than 98% of UVB rays  
*Ce picto vous indique que la toile filtre plus de 98% des rayons UV*

\*\*\* Because Sunbrella Source fabrics are made from reused threads, there are sometimes variations in colour and thread thickness from one batch to another and the spliced ends of threads may be visible, which give them a unique irregular aesthetic aspect.  
*Parce qu'elles sont issues de fils récupérés, les toiles Sunbrella Source peuvent, d'un lot à l'autre, présenter des nuances de couleur et d'épaisseur de fils qui leur donnent un aspect esthétique irrégulier unique.*



The values of this product may vary depending on a tolerance variation of +/- 5%  
*Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/- 5%.*